

# Pervane anemometre

testo 417 - App bağlantılı dijital  
100 mm pervane anemometre


Hava giriş ve çıkışlarında akış, hacimsel akış ve sıcaklığın kolay, hızlı ve hassas ölçümü

testo Smart App ile dengeli konut havalandırmasının verimli şekilde düzenlenmesi ve hızlı dokümantasyon

testo Smart App'te hızlı uygulama içi konfigürasyon, grafik geçmişi, ikinci ekran ve ölçüm verileri belleği

Zamanlanmış ve nokta ortalama değer hesaplaması

Sağlam gövdeli kompakt tasarım sayesinde dayanıklılık

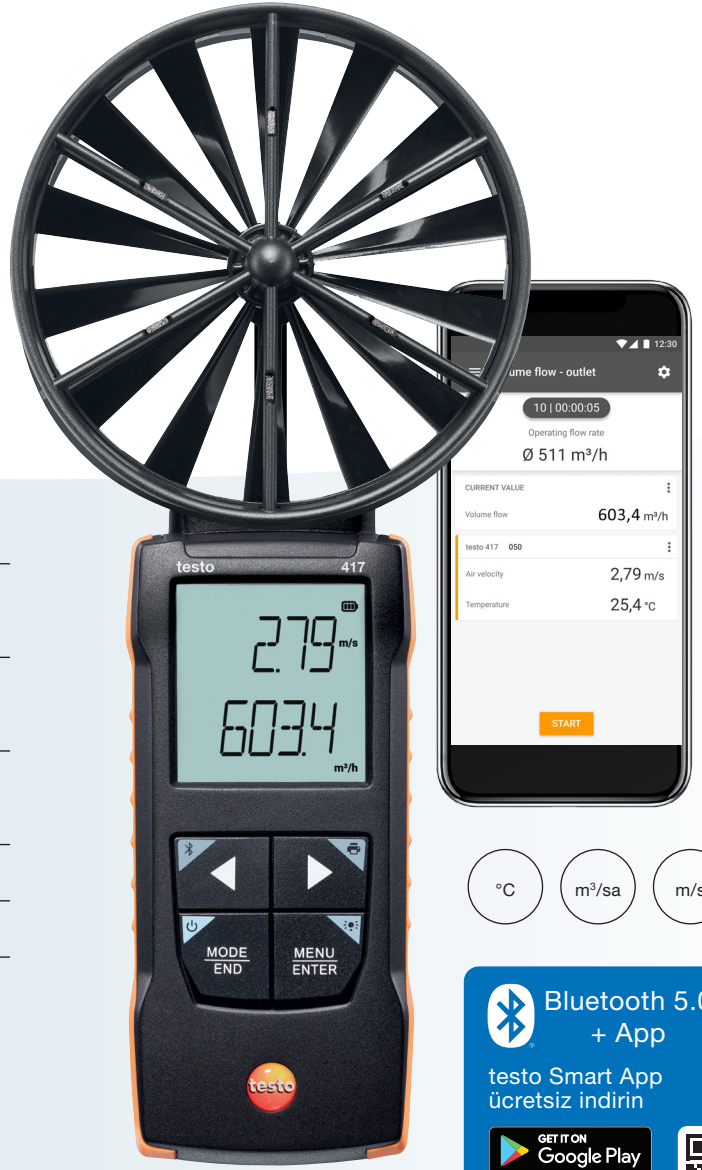

Kompakt pervane anemometre testo 417, **klima ve havalandırma sistemlerinin** hava giriş ve çıkışlarında ölçüm yapmanızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Entegre 100 mm pervane hızlı bir şekilde hassas sonuçlar sağlar. Zaman ve nokta ortalama değerleri ile hacim akışı cihazda otomatik olarak hesaplanır ve ekranda gösterilir.

Bu, **dengeli konut havalandırma sistemlerinin** özellikle verimli bir şekilde ayarlanmasını sağlar - testo Smart App ile hızlı dokümantasyon dahil. Buna ek olarak, App yalnızca ölçüm cihazının konfigürasyonunda size destek olmakla

kalmaz, ölçülen değerlerin görüntülenmesini, saklanması ve belgelenmesini üstlenir, aynı zamanda akıllı telefonunuzu ikinci bir ekrana dönüştürür.

testo 417 ayrıca iki pratik set halinde mevcuttur: **testo 417 set 1**, plaka çıkışları ve havalandırma ızgaraları için iki ölçüm hunisi içerir. Bunlar, çok çeşitli çıkış boyutlarını ve formatlarını kapsayan kanatlara kolayca takılabilir.

İki ölçüm hunisine ek olarak **testo 417 set 2**, girdaplı difüzörlerde bile hassas sonuçlar elde etmek için bir hacimsel akış doğrultucu içerir.

## Sipariş verisi / Teknik bilgi

## testo 417

testo 417, App bağlantılı 100 mm pervane anemometre, taşıma çantası, kalibrasyon protokolü ve 3 X AA pil dahil

Sipariş no. 0563 0417



## testo 417 set 1

testo 417 huni seti 1, testo 417 pervane anemometre, plaka çıkışları için ölçüm hunisi, havalandırma ızgaraları için ölçüm hunisi, taşıma çantası, kalibrasyon protokolü ve 3 x AA pil dahil

Sipariş no. 0563 1417



## testo 417 set 2

testo 417 huni seti 2, testo 417 pervane anemometre, plaka çıkışları için ölçüm hunisi, havalandırma ızgaraları için ölçüm hunisi, akış doğrultucu, taşıma çantası, kalibrasyon protokolü ve 3 x AA pil dahil

Sipariş no. 0563 2417



## Sensör tipleri

## Pervane

Ölçüm aralığı	0.3 ... 20 m/s
Doğruluk ±1 dijital	±(0.1 m/s +1.5% ölç.değ.)
Çözünürlük	0.01 m/s

## Hacimsel akış hesabı

Ölçüm aralığı	0 ... +99999 m <sup>3</sup> /sa 0 ... +440 m <sup>3</sup> /sa (huni seti 0563 4170 ile birlikte testo 417) 0.1 ... +200 m <sup>3</sup> /sa , tercihen 0.1 ... 100 m <sup>3</sup> /sa, (huni ve akış doğrultucu 0554 4172 ile birlikte testo 417)
Çözünürlük	0.1 m <sup>3</sup> /sa (0 ... +99.9 m <sup>3</sup> /sa) 1 °C /sa (kalan ölçüm aralığı)

## NTC


Ölçüm aralığı	0 ... +50 °C
Doğruluk ±1 dijital	±0.5 °C
Çözünürlük	0.1 °C

## Genel teknik bilgi


Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Batarya tipi	3 x AA
Batarya ömrü	50 sa
Boyutlar	236 x 108 x 45
Ağırlık	243 g
Koruma sınıfı	Ölçüm cihazı: IP 40 Prob: IP20
Gövde malzemesi	ABS + PC / TPE

## testo Smart App

- Basit ve hızlı: Çok sayıda uygulama için ölçüm menüleri, ölçümün konfigürasyonu ve yürütülmesinde optimum destek sağlar
- Okumaların net grafik sunumu, örn. sonuçların hızlı bir şekilde yorumlanması için bir tablo olarak
- Fotoğrafları içeren dijital ölçüm raporlarını sahada PDF/CSV dosyaları olarak oluşturun ve e-posta ile gönderin



Ücretsiz indirin  
Android ve iOS için

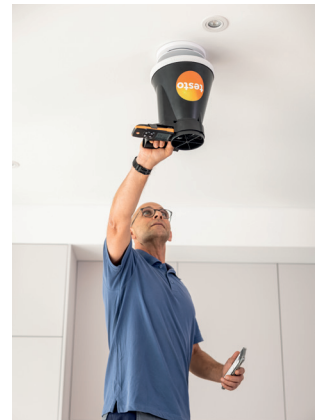

## Aksesuarlar

Aksesuarlar	Sipariş no.	
testo Bluetooth® yazıcı, 1 rulo termal kağıt, şarj edilebilir pil ve ana ünite dahil	0554 0621	
Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo), ölçüm verileri belgeleri 10 yıla kadar okunabilir	0554 0568	
testovent 417, plaka çıkışları için bir huniden (Ø 200 mm) ve fanlar için bir huniden (330 x 330 mm) oluşan huni seti	0563 4170	
testovent 417 hacimsel akış doğrultucu	0554 4172	
DAkkS akış kalibrasyon sertifikası; sıcak tel, pervane anemometre, kalibrasyon noktaları 0.5; 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0244	
Akış için ISO kalibrasyon sertifikası, sıcak tel/pervane anemometre, Pitot tüp; kalibrasyon noktaları 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004	
Akış için ISO kalibrasyon sertifikası, sıcak tel/pervane anemometre, Pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034	
Akış için ISO kalibrasyon sertifikası, sıcak tel, pervane anemometre, Pitot tüp, kalibrasyon noktaları 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s	0520 0024	